# Tour Rack - TR1-D

Le Tour Rack TR1-D est un rack amplificateur haut de gamme avec DSP, conçu pour s'intégrer aux systèmes de tournée Vero, Evo et Vero VX. Le rack lui-même dispose d'un système de montage anti-choc robuste mais léger, d'un revêtement PU durable et de portes à verrouillage rapide qui se rangent en haut du rack pendant l'utilisation.
Il est équipé de 3 amplificateurs Funktion-One D100Q-DSP-D fournissant 12 canaux d'amplification haute puissance et haute définition avec DSP XTA sur tous les canaux, ainsi que des entrées/sorties analogiques, AES et Dante.
Le RP-Signal-1, associé à un commutateur réseau standard de l'industrie, permet un déploiement rapide et efficace de l'AoIP distribué avec une sauvegarde analogique, tandis que le RP-Speaker-1 offre un accès simple à tous les canaux d'amplification via des connecteurs NL4 et NL8.
La distribution d'alimentation VMP-3P fournit à chaque amplificateur des disjoncteurs individuels et des sorties auxiliaires pour les commutateurs réseau et les équipements auxiliaires.

Caractéristiques :
- Construction robuste en contreplaqué de bouleau avec revêtement PU
- Entièrement monté sur amortisseurs
- Portes à verrouillage rapide
- Poignées encastrées
- Poches pour roues avec large empreinte pour un empilement sécurisé
- 12 canaux d'amplification haute puissance avec DSP
- Câbles de signal Tourline 25 broches captifs
- Raccordement simple du réseau pour le contrôle et la distribution Dante
- Raccordement simple des haut-parleurs sur NL4 et NL8
- Le BOB-8S est également disponible pour des options de connectivité complètes
- Canaux «Loop through» utiles pour AES, communications, RS485, etc.
- Version volante également disponible

| Charge (par voie) | Puissance de sortie (par voie) |
|---|---|
| 8 Ω | 1400W |
| 4 Ω | 2700W |
| 2,7 Ω | 3700W |
| 2 Ω | 3500W |

| | |
|---|---|
| Poids : | 33 kg (293 lbs) |
| Alimentation : | Triphasé 230/400V 50Hz |
| Courant : | Moyenne 7,5A, max 20A par phase |
| Canaux d'amplification : | 12 canaux |
| Audio analogique : | 6 canaux |
| Audio réseau : | Dante 12 canaux |

Retrouver le guide d'utilisation sur
funktion-one.com/support

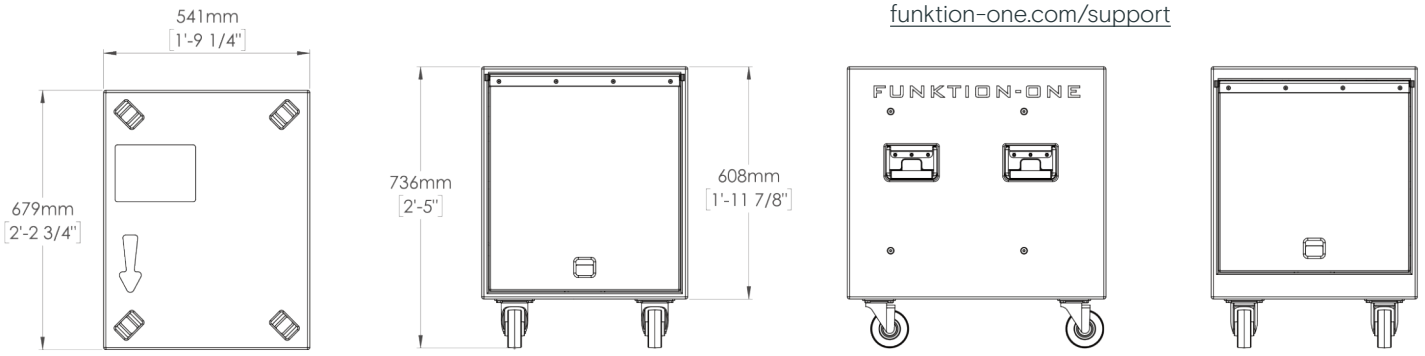


Dimensions in Metric and Imperial

D0070-00