


AX88

L'AX88 est une enceinte deux voies passives à haute efficacité, offrant une dispersion de 60° par 55° (H° x V°).

Elle propose une solution qualitative à coût réduit pour beaucoup d'applications exigeantes comme les arènes sportives, les stades, et les parcs d'attractions. Son haut rendement, sa large bande passante et sa faible distorsion permettent de délivrer un message vocal clair et intelligible. L'AX88 est une solution de premier choix pour les environnements à l'acoustique compliquée comme les patinoires et autres lieux de grande dimension comprenant de multiples surfaces réfléchissantes, car sa dispersion contrôlée génère moins de réflexions.

Combinée aux caissons de basses Funktion-One, l'AX88 peut également être utilisée comme système de diffusion très performant pour la musique.

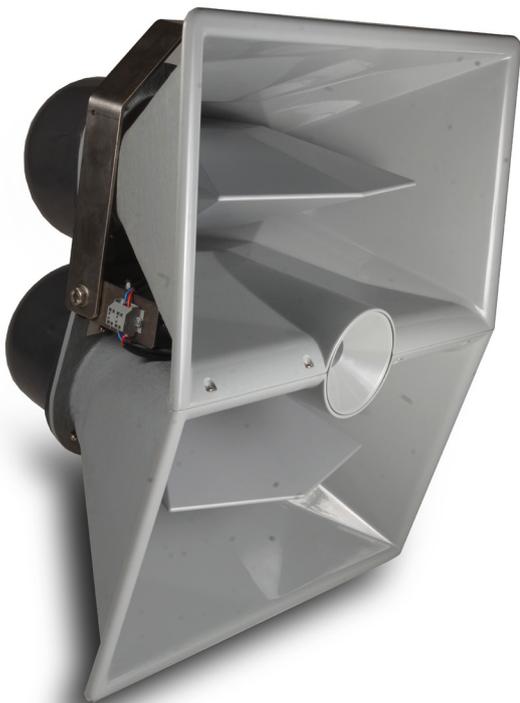

Caractéristiques :

- Dispersion contrôlée et homogène
- Transducteurs de conception Funktion-One
- Etrier de fixation en acier inoxydable intégré
- Disponible en version résistant aux intempéries
- Version pour ligne 100V disponible
- Ecran de protection en tissu en option pour une intégration plus discrète
- Accessoires disponibles pour une association en cluster

Réponse/Fréquence $\pm 3\text{dB}$:

180Hz - 8kHz

Poids :

27kg (60lbs)

Directivité :

60° Horizontal x 55° Vertical

Connecteurs :

bornier Wago

Driver	Fréquences de coupure	Sensibilité 1W à 1m *	Puissance (rms)	Impédance nominale
2 x 8" + 1"	180Hz - up	108dB à 2.8V	400W	8 Ω

*mesuré en champ libre

Le détail des fréquences de filtrage est disponible à l'adresse suivante : www.funktion-one.com/support

