Evo 6E

L'Evolution 6E est une enceinte arrayable de type point source à haute intensité. Elle combine dans un montage entièrement pavillonné un transducteur de 15" pour le grave, de 10" pour le médium, et une compression de 1.4" pour l'aigu, permettant ainsi d'offrir une efficacité et un niveau de performance parmi les meilleurs du marché.
L'Evo 6E offre une dispersion horizontale nominale de 50° et se couple aisément à une autre enceinte Evo6E avec un angle physique de 40° ; l'ensemble diffusant une couverture horizontale homogène sur 90°.
Parfaits pour tous les styles de musique, les systèmes Evolution 6E offrent la meilleure qualité de son proposée à ce jour par Funktion-One. Nous recommandons leur utilisation avec les caissons de basses pavillonnés F124, F121, F221 ou encore le BR221.

Caractéristiques :
- Entièrement pavillonnée pour une haute efficacité
- Design trois voies actives (tri-amplification)
- Transducteurs de conception Funktion-One
- Aimants au néodyme pour limiter le poids total de l'enceinte
- Inserts M10 intégrés pour une accroche simplifiée
- Plateau à roulettes disponible en option
- Option de grille de protection en acier avec mousse
- Versions Evo 6EH et Evo 6SH également disponibles (sections médium-aigus)
- Module Evo 6EL disponible pour augmenter les performances dans le bas-médium

Réponse/Fréquence ± 3dB :	70Hz - 18kHz
Poids :	57kg (126lbs) sans la planche à roulettes
Directivité :	50° Horizontal x 25° Vertical
Connecteurs :	2x Neutrik NL4

Driver	Fréquences de coupure	Sensibilité 1W à 1m *	Puissance (rms)	Impédance nominale
15"	50/80-200Hz	103dB	400W	8 Ω
10"	200-4kHz	108dB	250W	16 Ω
1,4"	4kHz-up	109dB	75W	32 Ω

*mesuré en champ libre

Le détail des fréquences de filtrage est disponible à l'adresse suivantte :
www.funktion-one.com/support

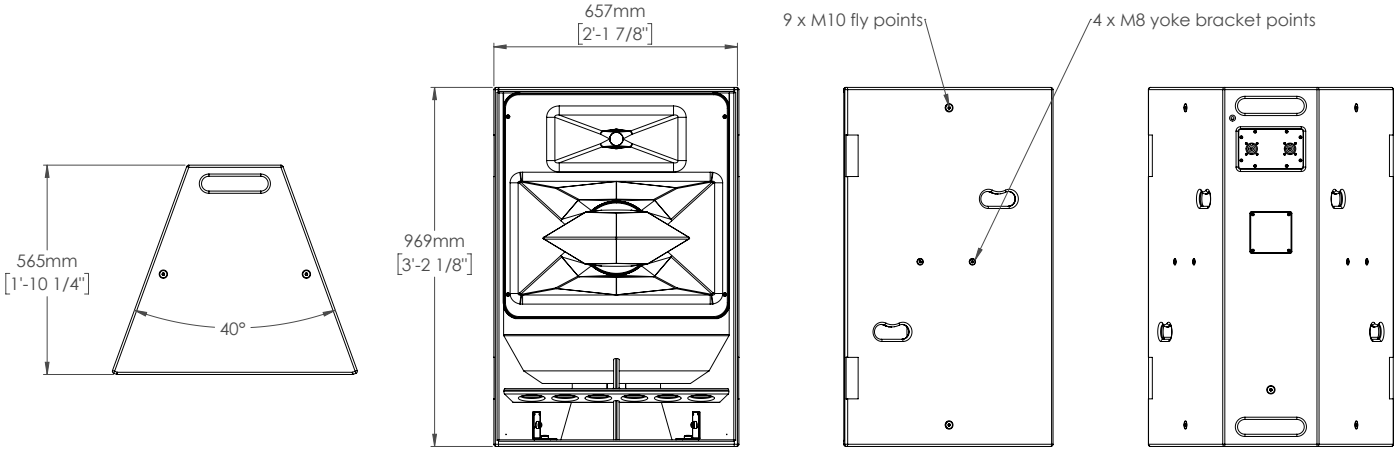

Dimensions in Metric and Imperial

DOOO3-01