Evo 7T

L'Evo 7T est une enceinte arrayable de type point source à très haute intensité. Elle combine dans un montage entièrement pavillonné un transducteur de 15" pour le bas-médium, de 10" pour le médium, et une compression de 1.4" pour l'aigu.
Avec une dispersion horizontale nominale de 40° et un couplage physique à 30°, trois unités côte à côte offrent une couverture homogène jusqu'à 100°, adaptée à des audiences d'environ 2 500 personnes.
Les enceintes Evo 7T, 7TH et 7TL partagent toutes le même système d'accroche intégré pour une suspension ou un empilement au sol rapide, précis et efficace. Parfaites pour toutes les applications et tous les genres musicaux, les systèmes Evo 7T offrent une qualité sonore de pointe signée Funktion One.

Caractéristiques :
- Entièrement pavillonnée pour une haute efficacité
- Trois voies actives (tri-amplification)
- Transducteurs de conception Funktion-One
- Accastillage intégré pour l'accroche ou l'empilement au sol
- Cadres de suspension pour 2 ou 3 enceintes de large
- Aimants au néodyme pour limiter le poids total de l'enceinte
- Plateau à roulettes disponible en option
- Option de grille de protection en acier avec mousse
- Variantes 7TH et 7TL pour une flexibilité maximale dans le déploiement

Réponse/Fréquence ± 3dB :	70Hz - 18kHz
Poids :	70kg (154lbs)
Directivité :	40° Horizontal x 20° Vertical
Connecteurs :	2x Speakon NL8

Driver	Fréquences de coupure	Sensibilité 1W à 1m *	Puissance (rms)	Impédance nominale
15"	50/80Hz - 200Hz	103dB	400W	8 Ω
10"	200Hz - 4kHz	109dB	250W	16 Ω
1,4"	4kHz-up	110dB	75W	32 Ω

*mesuré en champ libre

Le détail des fréquences de filtrage est disponible à l'adresse suivantte :
www.funktion-one.com/support



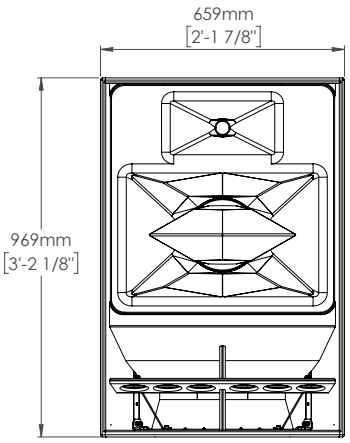

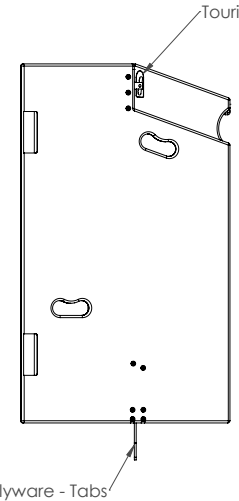

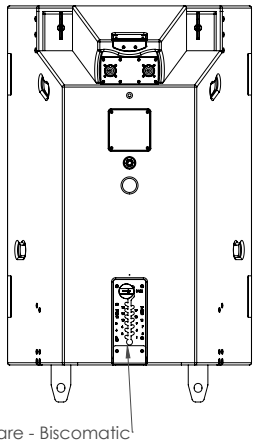

Dimensions in Metric and Imperial

DO011-01