

F61


F61 offre un niveau de performance exceptionnel pour une large gamme d'applications, notamment les salles de concert, l'hôtellerie, la mode, les galeries, le monitoring studio et l'usage domestique.

Suivant les mêmes principes de conception que les populaires F81.2 et F101.2, le F61 se positionne entre le F5.2 et le F81.2 dans la gamme compacte de Funktion-One. Il se distingue par une distorsion très faible et une excellente intégration entre les haut-parleurs, garantissant une image sonore stable et immersive.

En plus d'être une enceinte d'installation polyvalente, le F61 s'associe parfaitement avec les caissons de basses auto-amplifiés SB8A ou SB10A pour former un système autonome impressionnant.

Caractéristiques :

- Connecteurs combinés NL4 et Phoenix en standard
- Multiples options de montage et de fixation (étrier, support mural)
- Points de fixation M6
- Versions résistantes aux intempéries et certifiées IP55 disponibles

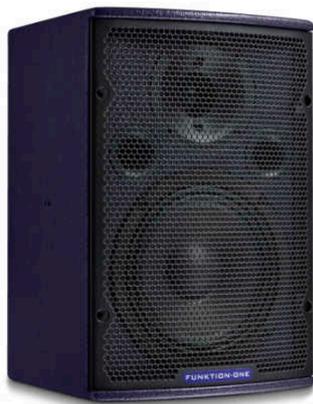

Réponse/Fréquence \pm 3dB :	100Hz - 20kHz
Réponse en basse fréquence (-10dB):	60Hz
Poids :	5.25kg (11.5lbs)
Directivité :	90° Horizontal x 60° Vertical
Connecteurs :	2x Neutrik NL4 et Phoenix

Driver	Fréquences de coupure	Sensibilité 1W à 1m *	Puissance (rms)	Impédance nominale
6'+1"	110Hz - up	92dB à 4.9V	100W	16 Ω

*mesuré en champ libre

Le détail des fréquences de filtrage est disponible à l'adresse suivante : www.funktion-one.com/support

