

Evo 2L


Evo 2L est l'ajout de basses médiums pour l'Evo 2, augmentant la marge dynamique et permettant d'exploiter pleinement la capacité de sortie des éléments médiums-aigus.

Un mécanisme de couplage intuitif permet une fixation rapide et sécurisée d'un Evo 2L au-dessus ou en dessous d'un Evo 2. Une fois connectée, l'assemblage peut être soulevé normalement à l'aide de la Butterfly Plate de l'Evo 2 (BFP-2).

Des paires d'Evo 2 et Evo 2L peuvent être suspendues ensemble pour former un système extrêmement puissant, adapté aux salles de concert de taille moyenne et aux clubs. Une grille avec mousse acoustique peut être ajoutée pour une apparence plus discrète.

Caractéristiques :

- Augmente la marge dynamique utilisable d'un Evo 2
- Mécanisme de couplage sûr et intuitif
- Grille avec mousse acoustique disponible pour une apparence discrète
- Compatibilité avec BFP-2
- Version installation disponible (sans mécanisme de couplage)
- Construction en contreplaqué de bouleau baltique 15 mm

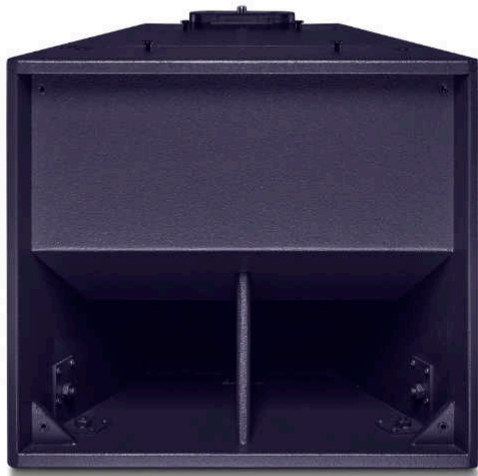

Réponse/Fréquence (- 3dB) :	85Hz - 280Hz
Réponse en basse fréquence (-10dB):	60Hz
Poids :	21kg (46.3lbs)
Directivité :	array dependant
Connecteurs :	2x Neutrik NLT4M ou NLT8M

Driver	Fréquences de coupure	Sensibilité 1W à 1m *	Puissance (rms)	Impédance nominale
12'(LF)	85Hz - 280Hz	100dB à 2.8V	600W	8 Ω

*mesuré en champ libre

Le détail des fréquences de filtrage est disponible à l'adresse suivante : www.funktion-one.com/support

