

## Evo 7TL

L'Evolution 7TL est équipée de deux transducteurs Evo 7T de 15" chargés en pavillons. Elle assure un renfort en bas-médium pour les configurations Evo suspendues ou empilées.

L'ajout de l'Evo 7TL et de l'Evo 7TH à la série Evo 7T rend les configurations Evo parfaitement évolutives.

Les enceintes Evo 7T, 7TH et 7TL partagent toutes le même système d'accastillage intégré pour un montage rapide, précis et efficace. La scalabilité apportée par l'Evo 7TH et le 7TL permet aux configurations Evo de délivrer une couverture précise et uniforme à des auditoriums allant jusqu'à 10 000 personnes.

### Caractéristiques :

- Entièrement pavillonnée pour une haute efficacité
- Conception avancée des transducteurs
- Accastillage intégré pour l'accroche ou l'empilement au sol
- Cadres de suspension pour 2 ou 3 enceintes de large
- Aimants au néodyme pour limiter le poids total de l'enceinte
- Plateau à roulettes disponible en option
- Grille robuste pour une apparence discrète en option
- Variantes 7T et 7TH pour une flexibilité maximale dans le déploiement



Réponse/Fréquence  $\pm 3\text{dB}$  :

70Hz - 300Hz

Poids :

61kg (135lbs)

Directivité :

Array dependant


Connecteurs :

2x Speakon NL8

Driver	Fréquences de coupure	Sensibilité 1W à 1m *	Puissance (rms)	Impédance nominale
2 x15"	85Hz - 200Hz	105dB	800W	4 $\Omega$

\*mesuré en champ libre

Le détail des fréquences de filtrage est disponible à l'adresse suivante : [www.funktion-one.com/support](http://www.funktion-one.com/support)

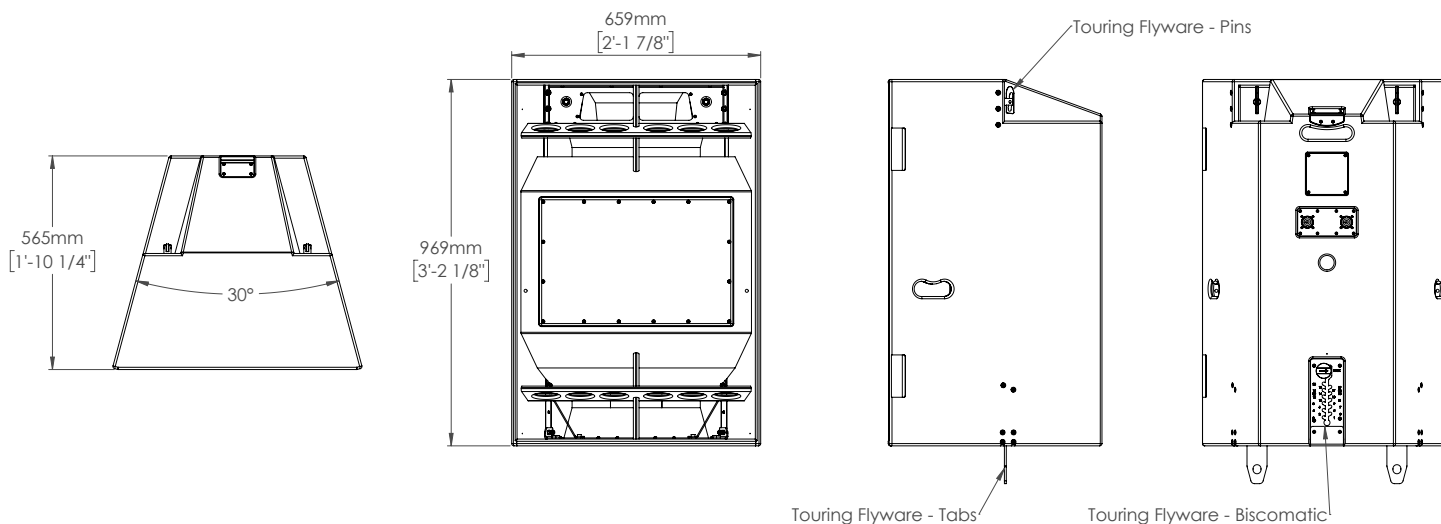

Dimensions in Metric and Imperial

D0013-01